

P400 Jauge de soudage



MANOMÈTRE À TUBE BOURDON



Application:

- Pour régulateurs et équipements de soudage et procédés similaires
- Pour systèmes de distribution (bière)

Particularités:

- Exécution selon ISO 5171
- Blow-out (ouverture de sécurité en arrière)
- UL - certification

Donnée techniques

Diamètre: 40, 50, 63 mm

Boîtier/Bague: Acier, noir ou laiton coloré avec blow out à l'arrière

Etendue de mesure:

0...1 bar à 0...400 bar, pour acétylène, oxygène et autres gaz

Plages d'utilisation:

Charge statique: $\frac{3}{4}$ de la valeur de pleine échelle

Charge dynamique: $\frac{2}{3}$ de la valeur de pleine échelle

Momentanément: La valeur de pleine échelle

Température admissible:

Ambiante: TMIN -40 à TMAX + 60°C

Medium: TMAX: +60°C

Température effect:

Erreur d'affichage lorsque de température de tube bourbon dévie de +20°C: max. +/- 0,4%/10K de la valeur de pleine échelle.

Class de précision:

2,5 %

Elément de pression:

≤ 60 bar: C-type

> 100 bar: hélicoïdal type

Raccord de pression:

Matériel: Cu-alliage

Raccord vertical (LM) et arrière (CBM)

40 mm: G 1/8 B

50 et 63 mm: G 1/4 B

Movement: Cu-alliage

Cadran: Aluminium ou plastique blanc, lettrage noir

Pointeur: Aluminium ou plastique, noir

Voyant: Polycarbonate, enfichable

Options:

Autre raccord de pression

Boîtier chromé

Boîtier en acier inoxydable

Douille nickelée

Voyant rotatif (Twist-on)

Information pour la commande

Model/Diamètre/Etendue de mesure/Le raccord/Options

PA Instruments, s.r.o


Vazska 1, 911 05 Trenčín

Tel: +421-32 652 42 10

<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk

P400 Jauge de soudage

MANOMÈTRE À TUBE BOURDON

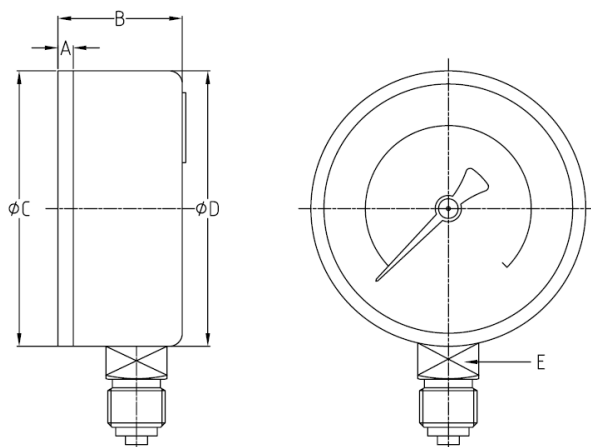

NS	A	B	ϕC	ϕD	E	
40	/	/	/	/	/	
50	3.5	28	49	49	14	
63	3.5	28.5	61	61	14	
80	/	/	/	/	/	
100	/	/	/	/	/	
150	/	/	/	/	/	
160	/	/	/	/	/	

PA Instruments, s.r.o
Vazska 1, 911 05 Trenčín

Tel: +421-32 652 42 10

<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk