

P520 Manometro di sicurezza in acciaio inox, tipo “solid front”



Manometro con Molla Bourdon



Applicazione:

- Per fluidi e ambiente aggressivi

Caratteristiche speciali:

- Tutte le componenti in acciaio inossidabile
- Particolarmente sicuro per l'operatore perché in caso di rottura del tubo Bourdon, la pressione interna fa staccare il fondo, mentre il fronte solido rimane intatto

Dati tecnici

Diametro: 63, 100 mm

Cassa/Anello: Acciaio inox con anello a baionetta con “solid front” e fondo esplodente. Sfiato posteriore

Campi scala:

63 mm: da 0...1 a 0...1000 bar

100 mm: da 0...0,6 a 0...1000 bar

Classe di precisione: 1,6 %, 1 %

Attacco al processo:

Materiale: Acciaio inox AISI 316L

G1/8, G1/4, G1/2, or NPT, BSPT

LM, LBM

Elementi sensibili: Acciaio inox AISI 316L

Quadrante: Alluminio, bianco, scritte in nero

Lancetta: Alluminio nero

Trasparente: Policarbonato

Riempimento di liquido: Glicerina 99.7 %

Opzioni:

Riempimento liquido

Pannello a 3 fori o flangia da parete

Vetro di sicurezza

Contatti di allarme

PA Instruments, s.r.o
Vazska 1, 911 05 Trencin

Tel: +421-32 652 42 10


<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk

P520 Manometro di sicurezza in acciaio inox, tipo “solid front”



Manometro con Molla Bourdon

Dimensions							
Dial Sizes	Mounting	Unit	A	D	E	F	M
2-1/2" (63mm)	LM	inches	2.5	1.54	2.20	0.68	—
	LM	mm	63.5	39.1	55.9	17.3	—
	LBM	inches	2.5	1.54	2.56	0.66	1.39
	LBM	mm	63.5	39.1	65.0	16.8	35.3
4" (100mm)	LM	inches	3.99	2.32	3.27	1.0	—
	LM	mm	101.4	58.9	83.0	25.4	—
	LBM	inches	3.99	2.32	3.68	1.14	1.89
	LBM	mm	101.4	58.9	93.5	29.0	48.0

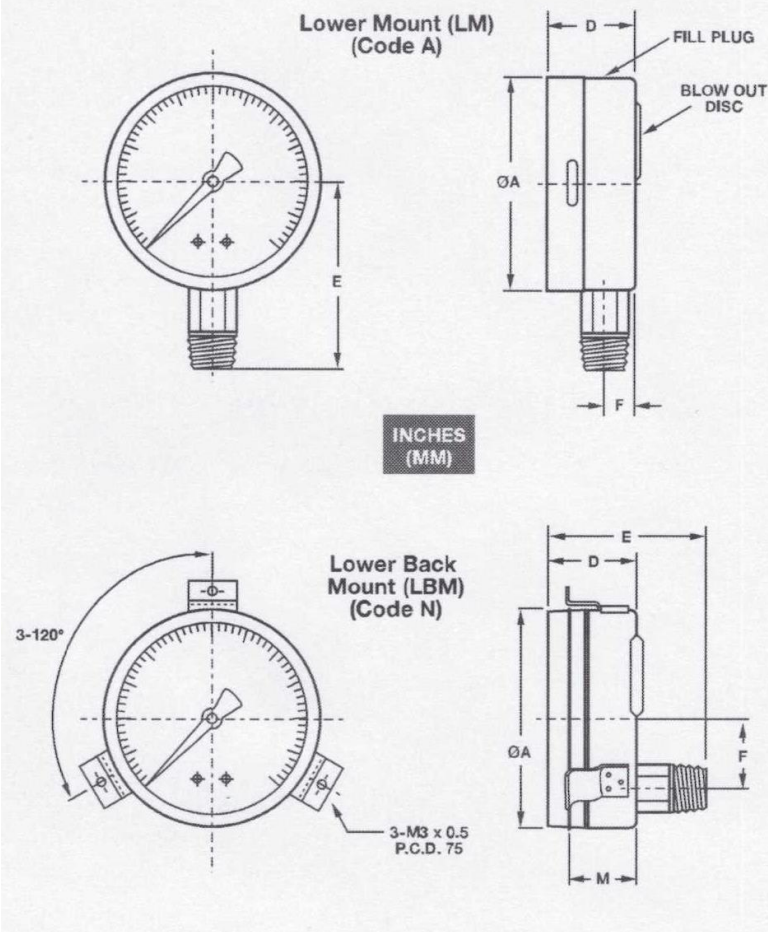

PA Instruments, s.r.o
Vazska 1, 911 05 Trencin
Tel: +421-32 652 42 10

<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk