

P520 Bezpečnostný Manometer

Manometer s Bourdonovým Perom



Použitie:

- Vhodné pre agresívne médiá a prostredie

Špeciálne vlastnosti

- Celonerezové prevedenie

Technické parametre

Priemer: 63, 100 mm

Puzdro: Nehrdzavejúca oceľ. Bajonetové uchytienie puzdra a pevnou stenou usmerňovača („solidfront“) s otvorom na zadnej strane pre odľahčenie tlaku („Blow-out“)

Rozsah:

63 mm: 0...1 do 0...1 000 bar

100 mm: 0...0,6 do 0...1 000 bar

Trieda presnosti:

63 mm: 1,6 %

100 mm: 1 %

Merací prvok:

Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316L

Pripojenie:

Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

G1/8, G1/4, G1/2, or NPT, BSPT, atď.,

LM, LBM

Číselník: Hliníkový plech, biely podklad, čierne písmo

Ukazovateľ: Hliníkový plech, čierna farba

Priezor: Polykarbonát

Možnosti:

Plnené tekutinou

3- bodové prírubové upevnenie pre povrchovú montáž

Alarm

Bezpečnostné sklo

Informácie na objednávku:

Typ/Rozmer/Rozsah/Veľkosť pripojenia/Možnosti

PA Instruments, s.r.o
Vazska 1, 911 05 Trenčín

Tel: +421-32 652 42 10


<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk

P520 Bezpečnostný Manometer



Manometer s Bourdonovým Perom

Dimensions							
Dial Sizes	Mounting	Unit	A	D	E	F	M
2-1/2" (63mm)	LM	inches	2.5	1.54	2.20	0.68	—
	LM	mm	63.5	39.1	55.9	17.3	—
	LBM	inches	2.5	1.54	2.56	0.66	1.39
	LBM	mm	63.5	39.1	65.0	16.8	35.3
4" (100mm)	LM	inches	3.99	2.32	3.27	1.0	—
	LM	mm	101.4	58.9	83.0	25.4	—
	LBM	inches	3.99	2.32	3.68	1.14	1.89
	LBM	mm	101.4	58.9	93.5	29.0	48.0

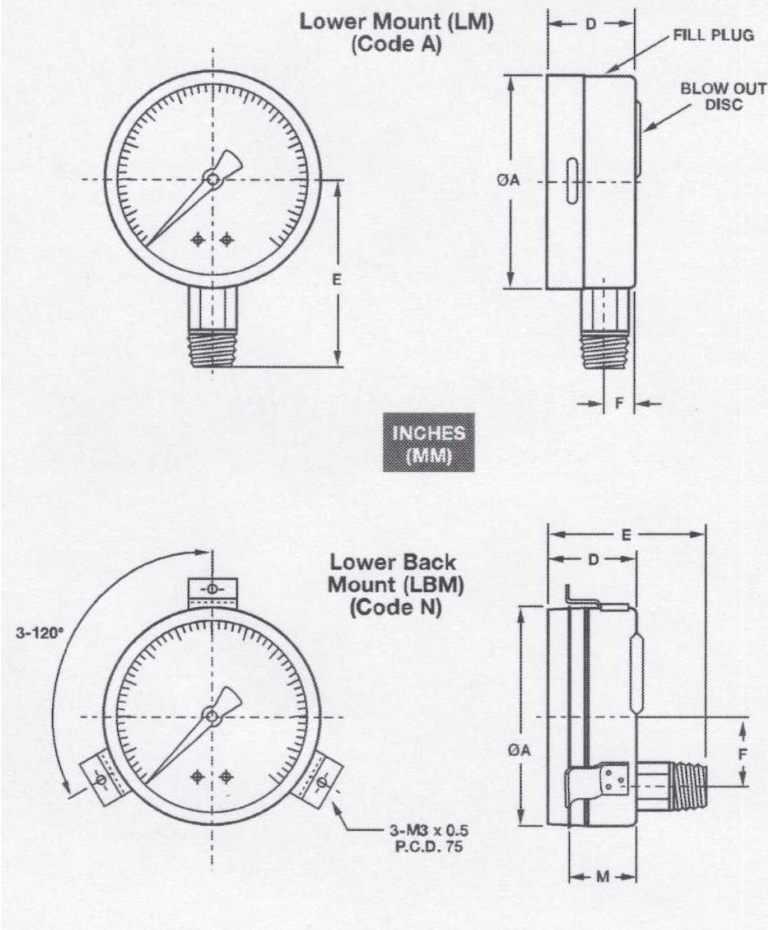

PA Instruments, s.r.o
Vazska 1, 911 05 Trenčín
Tel: +421-32 652 42 10

<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk