

TB100 Thermomètre Bimétallique

Jauge de Température



Application:

- Pour les médias non-agressifs

Particularités

- Class de précision 2%

Donnée technique

Diamètre: 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm

Boîtier/Bague: Acier, chromé

Etendue de mesure:

0...60°C à 0-200°C

Class de précision:

2%

Raccord de pression:

Matériel: Cu-alliage

G1/2, NPT, M, BSPT, etc. Vertical (LM) ou arrière (CBM)

Pièces de contact: Cu-alliage

Cadran: Blanc avec le lettrage noir

Pointeur: Noir, Aluminium

Voyant: Verre

Options:

Brides

Puits thermométriques

Information pour la commande


Model/Diamètre/Etendue de mesure/Raccord/Options

PA Instruments, s.r.o
Vazska 1, 911 05 Trenčín

Tel: +421-32 652 42 10

<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk

Jauge de Température

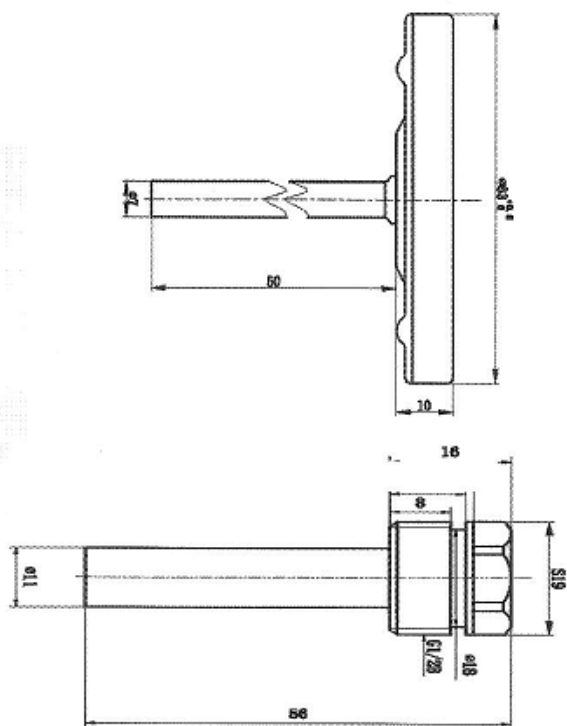

<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk