

TM100 Thermomanometer



Anwendung:

- Das Gerät wird über eine Tauchhülse direkt an der Messstelle angebracht. Das integrierte Ventil erlaubt ein Ausbauen des Gerätes ohne vorheriges Entleeren des Heizsystems

Merkmale

- Genauigkeit 2,5 %

Technische Daten

Durchmesser: 80mm

Gehäuse/Ring: Stahl, schwarz mit Chromring

Messbereiche:

0...4 bar/0-120°C

0...6 bar/0-200°C

Genauigkeit : 2,5 %

Anschluss:

Material: Cu-Legierung

Hinten (CBM) oder Unten (LM)

G1/2, NPT, M, BSPT

Druckelement: Cu-Legierung

Zifferblatt: Weiss mit schwarzer Schrift

Zeiger: Schwarz

Sichtscheibe: Glas

Optionen: Flansche




Bestellinformationen

Model/Grösse/Messbereich/Anschluss/Optionen

PA Instruments, s.r.o
Vazska 1, 911 05 Trenčin
Tel: +421-32 652 42 10

<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk

TM100 Thermomanometer

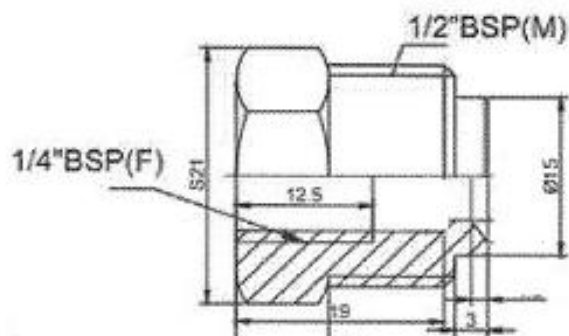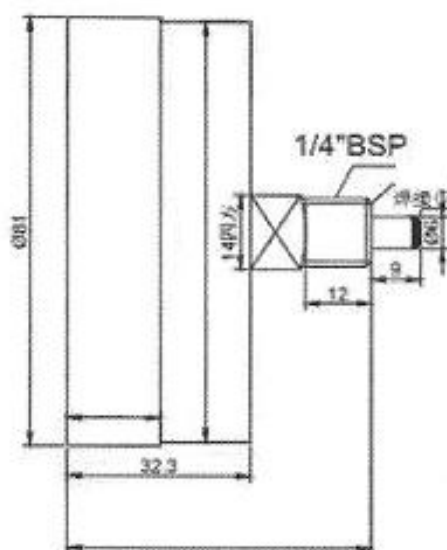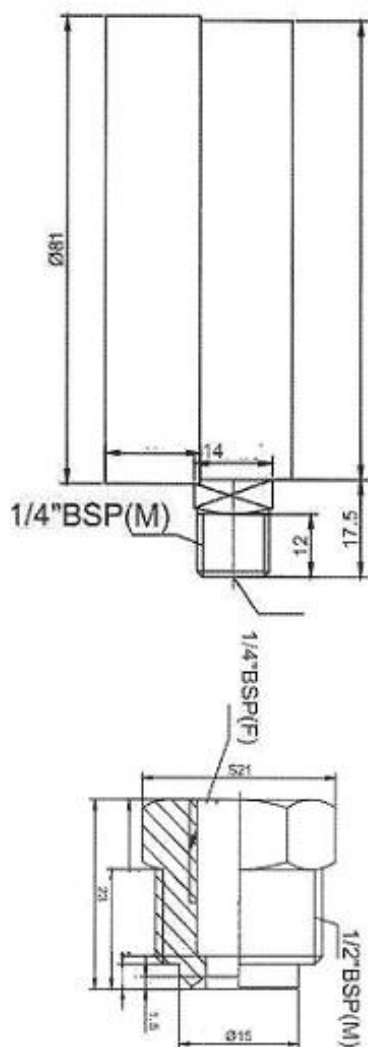

PA Instruments, s.r.o
Vazska 1, 911 05 Trenčín
Tel: +421-32 652 42 10

<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk