

P200 Boîtier ABS

MANOMÈTRE À TUBE BOURDON



Application:

- Pour les médias gazeux, liquides et non agressif qui ne sont pas cristallisants et fortement visqueux
- Médias qui n'obstruent pas le système de mesure
- Compresseurs, pneumatiques, équipement de chauffage, etc.

Particularités:

- Economique
- Exécution selon EN837-1
- Précision 2,5 %

Données techniques

Diamètre: 40, 50, 63, 80, 100 mm

Boîtier: Plastic ABS, noir

Étendue de mesure:

40 mm: 0...1 à 0...400 bar

50 mm: 0...1 à 0...600 bar

63 mm: 0...1 à 0...600 bar

80mm: 0...0,6 à 0...600 bar

100 mm: 0...0,6 à 0...600 bar

Plages d'utilisation:

Charge statique: $\frac{3}{4}$ de la valeur de pleine échelle

Charge dynamique: $\frac{2}{3}$ de la valeur de pleine échelle

Momentanément: Valeur de pleine échelle

Température admissible:

Ambiante: -40 ... +60 °C

Medium: -20 ... +60 °C

Effet de température :

Erreur d'affichage lorsque la température de tube bourdon dévie de +20C: max. +/- 0,4%/10K de la valeur de pleine échelle

Classe de précision:

2,5 %

Raccord de pression:

Matériel: Cu-alliage

Raccord vertical (LM), arrière (CBM)

40 mm: G 1/8 B (M10x1)

50 et 63 mm: G 1/4 B (M12x1,5)

80 et 100 mm: G 1/2 B (M20x1,5)

Mouvement: Cu-alliage

Cadran: ABS, blanc avec l'arrêt de pointeur, lettrage noir

Pointeur: Noir, plastique

Voyant: Plastique

Options:

3-hole Bride avant//U-clamp

Pointeur rouge pour l'équipement de chauffage

Logo client sur le cadran

Connexion spéciale

Informations pour la commande:

Model/Diametre/Étendue de mesure/Size de raccord/Options


PA Instruments, s.r.o
Vazska 1, 911 05 Trenčín

Tel: +421-32 652 42 10


<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk

P200 Boîtier ABS

MANOMÈTRE À TUBE BOURDON

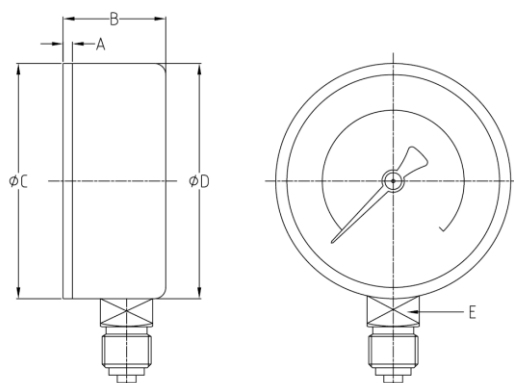

NS	A	B	ϕC	ϕD	E	
40	3.0	25	40.5		11	
50	2.7	27.5	49		14	
63	2.4	27.5	63		14	
80	/	/	/		/	
100	2.8	34	100		22	
150	/	/	/	/	/	
160	/	/	/	/	/	

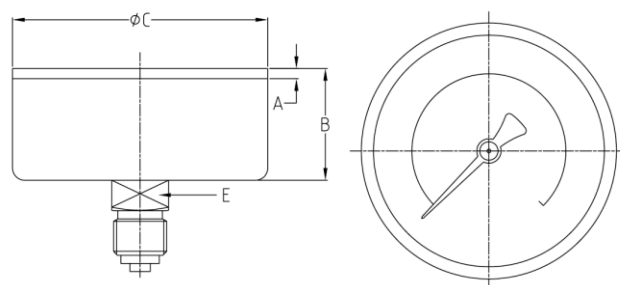

NS	A	B	ϕC	ϕD	E	
40	3.0	25	40.5		11	
50	2.7	27.5	49		14	
63	2.4	27.5	63		14	
80	2.5	28	80		14	
100	/	/	/	/	/	
150	/	/	/	/	/	
160	/	/	/	/	/	

PA Instruments, s.r.o
Vazska 1, 911 05 Trenčín

Tel: +421-32 652 42 10

<http://www.pai.sk> E-mail: sales@pai.sk